



COMUNE DI NAPOLI

Assessorato alla Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi

U.O. Attività Tecniche Quinta municipalità

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI
IN PIAZZA MEDAGLIE D'ORO

RELAZIONE TECNICA

Introduzione e inquadramento territoriale

L'intervento in oggetto opera di riqualificazione della area sgambamento cani in piazza Medaglie d'Oro, nella area al centro della piazza.

L'area totale selezionata (evidenziata in rosso nella figura 1) ha una ampiezza totale di 489m² e un perimetro di 119,50m.

L'area è attualmente funzionante, si effettueranno opere di riqualificazione della stessa che oltre la manutenzione ordinaria aumenteranno le dotazioni della stessa per una migliore fruizione.

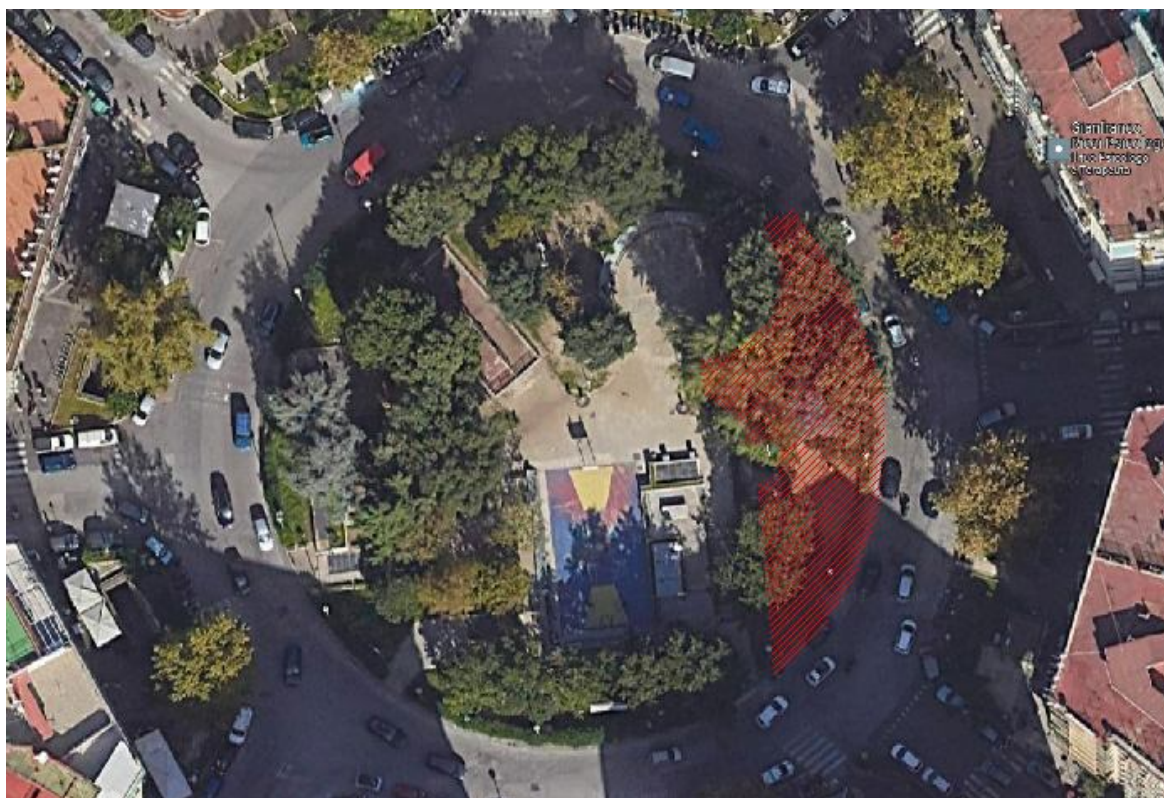


Figura 1 area di intervento

1. L'intervento di riqualificazione

Le dotazioni della area saranno incrementate come di seguito.

Allo scopo di consentire un ingresso ai cani più controllato e sicuro, sarà realizzata una zona filtro di 14 m² tramite l'istallazione di un secondo cancelletto (vedi grafico).

La area filtro di ingresso sarà dotata di due cancelli metallici con serrature; si prevede la piantumazione di altre siepi ai confini, dove non ancora presenti per ml. 33,60, aventi funzione di schermo visivo per i cani nei punti in cui è necessario, lungo il confine dell'area stessa, salvo dove già presente (confine con la strada).

Assessorato alla Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi

U.O.Attività Tecniche Quinta Municipalità

intervento di riqualificazione area sgambamento cani in Piazza Medaglie d'Oro

Le essenze scelte per la realizzazione di queste siepi potrebbero essere il lauro, il bosso o il gelsomino o essenze con caratteristiche similari.

All'interno è prevista l'installazione di cestini dedicati per la raccolta delle deiezioni canine, la manutenzione ed eventuale sostituzione della fontana per l'abbbeveramento degli animali e panchine per la sosta dei proprietari.

Nel quadro di questo intervento si provvederà anche alla manutenzione del terreno di calpestio nelle zone dove si siano create buche ed avvallamenti.

3. Descrizione lavori a farsi

Nel dettaglio si prevede per l'**area cani**

- Installazione di metri 18,25 di rete metallica plastificata elettrosaldata altezza min. 1,5m a maglie strette per evitare l'inserimento di muso e zampe, con paletti in ferro zincato a delimitazione della zona di filtro, e interrata per cm. 30.
- Installazione di n.2 cancelletti di larghezza 1 metro;
- Piantumazione di ml. 33,60 di siepi h. 1,20 mt. min. a schermo visivo per i cani.
- Installazione di n.3 panchine 200x60x45 , materiale e tipologia da definirsi;
- Installazione di n.2 cestini per le deiezioni canine.
- Realizzazione di n. 1 pozzo perdente per fontana con allaccio alla fognatura.

Dati dimensionali

- superficie: 490 mq.
- perimetro: 120 ml.
- cestini deiezioni cani n.2
- panchine n. 3
- fontana con
- fondo peridente n.1
- siepe schermo visuale: 34 ml.
- h.1,2 ml
- cancello ingresso n.2




Comune di Napoli

Intervento di riqualificazione della Area sgambamento cani piazza Medaglie d'Oro

ottobre 2023

scala 1:200

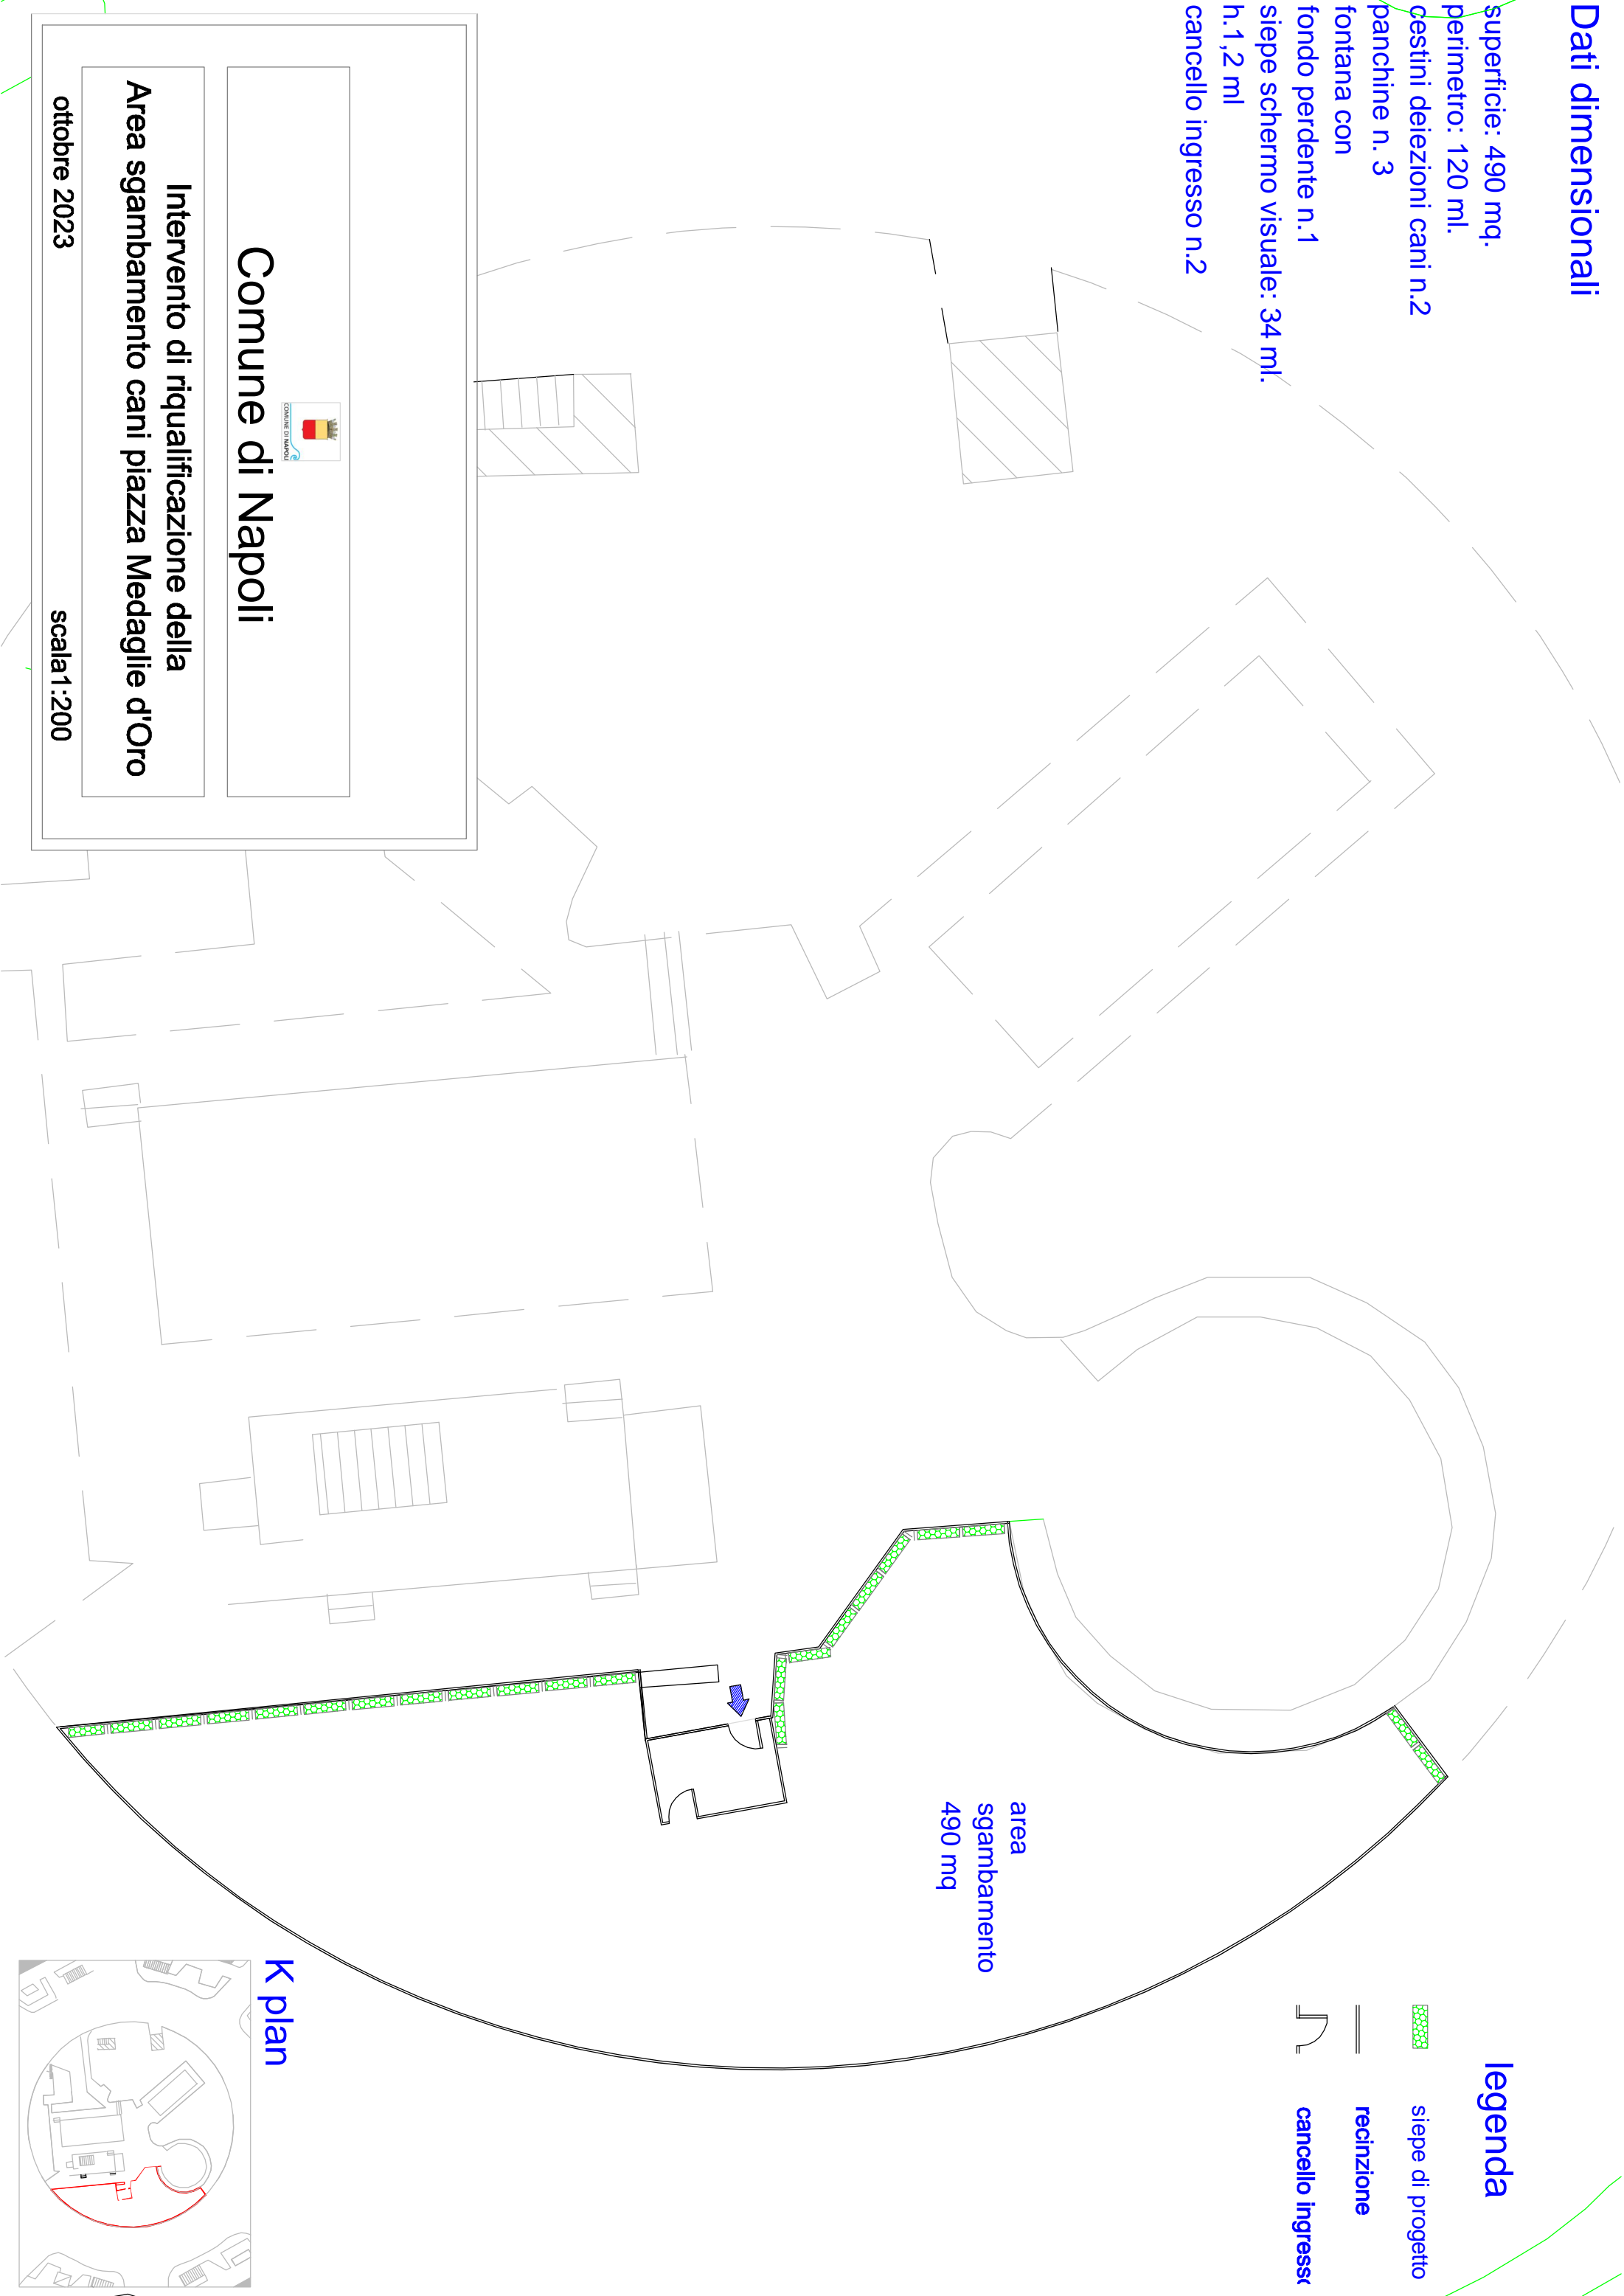

legenda

- siepe di progetto
- recinzione
- cancello ingresso

K plan

