



COMUNE DI NAPOLI

Assessorato alla Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi

U.O. Attività Tecniche Quinta municipalità

REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI VIA GABRIELE
JANNELLI

RELAZIONE TECNICA

Introduzione e inquadramento territoriale

L'intervento in oggetto riguarda la realizzazione della nuova area sgambamento cani in via Gabriele Jannelli all'interno dell'area verde tra l'ingresso del parco le mimose civico45 e la rampa di accesso alla stazione dei Vigili del Fuoco.

L'area totale selezionata (evidenziata in rosso nella figura 1) ha una ampiezza totale di 530,00 m² e un perimetro di 155,68m.



Figura 1 area di intervento

1. Articolazione dello spazio di sgambamento

In funzione della disponibilità di superficie, si prevede di creare due aree sgambamento cani separate:

- 1 una riservata ai cani di grande dimensione estesa 411m² e avente un perimetro di 116,34.
- 2 una riservata ai cani di piccola dimensione ampia 119m² e avente perimetro di 54,7m.

In entrambe le aree, saranno realizzate all'ingresso aree filtro di 16,64m² con l'istallazione di un secondo cancelletto (vedi grafico) allo scopo di rendere l'ingresso dei cani più sicuro ed evitare incroci indesiderati tra cani non compatibili.

2. Gli elementi di dotazione delle aree di progetto

L'impianto sarà delimitato da idonea recinzione metallica, plastificata ed a maglie strette, alta 1,5 mt. minimo, **come da linee guida del Servizio Tutela della Salute e degli Animali, giusta Disposizione Dirigenziale n. 7 del 09/07/2020.**

Le aree filtro di ingresso saranno dotate di due cancelli metallici con serrature; nel punto di divisione tra le due aree sono previste siepi, per ml. 8, aventi funzione di schermo visivi per i cani nei punti in cui è necessario.

Le essenze scelte per la realizzazione di queste siepi potrebbero essere il lauro, il bosso o il gelsomino o essenze con caratteristiche simili.

Sugli altri lati della recinzione la presenza di vegetazione e muretti di recinzione non rende necessario l'installazione di siepi.

All'interno di ciascuna area è prevista l'installazione di cestini dedicati per la raccolta delle deiezioni canine, una fontana per l'abbbeveramento degli animali e panchine per la sosta dei proprietari.

3. Descrizione lavori a farsi

Nel dettaglio si prevede per **area cani taglia grande**:

- Installazione di metri 126,34 di rete metallica plastificata elettrosaldata altezza min. 1,5m a maglie strette per evitare l'inserimento di muso e zampe, con paletti in ferro zincato per tutta la lunghezza del perimetro e a delimitazione della zona di filtro, e interrata per cm. 30.
- Installazione di n.2 cancelletti di larghezza 1 metro;
- Piantumazione di ml. 8,00 di siepi h. 1,20 mt. min. a schermo delle due sotto aree.
- Installazione di n.4 panchine 200x60x45 , materiale e tipologia da definirsi;
- Installazione di n.3 cestini per le deiezioni canine.
- Installazione di n.1 fontanella con relativo allaccio alla rete idrica
- Realizzazione di n. 1 pozzo perdente per fontana con allaccio alla fognatura.

Nel dettaglio si prevede per **area cani taglia piccola**:

- Installazione di metri 63,25 di rete metallica plastificata elettrosaldata altezza min. 1,5m a maglie strette per evitare l'inserimento di muso e zampe, con paletti in ferro zincato per tutta la lunghezza del perimetro e a delimitazione della zona di filtro e interrata per cm. 30.
- Installazione di n.2 cancelletti di larghezza 1 metro
- Installazione di n.2 panchine 200x60x45 , materiale e tipologia da definirsi;
- Installazione di n.3 cestini per le deiezioni canine.
- Installazione di n.1 fontanella con relativo allaccio alla rete idrica
- Realizzazione di n. 1 pozzo perdente per fontana con allaccio alla fognatura.

Dati dimensionali area cani taglia grande

- superficie: 400 mq.
- perimetro: 115 ml.
- cestini deiezioni cani n.2
- panchine n. 4
- fontana con fondo peridente n.1
- cancello ingresso n.2

cani grande taglia
sgambamento
400 mq

Dati dimensionali


area cani piccoli

- superficie: 120 mq.
- perimetro: 55 ml.
- cestini deiezioni cani n.3
- panchine n. 3
- fontana con fondo peridente n.1
- siepe schermo visuale:8 ml.
- h.1,2 ml.
- cancelli ingresso n.2

cani piccola taglia
sgambamento
120 mq

legenda

- siepe di progetto
- recinzione
- cancello ingresso

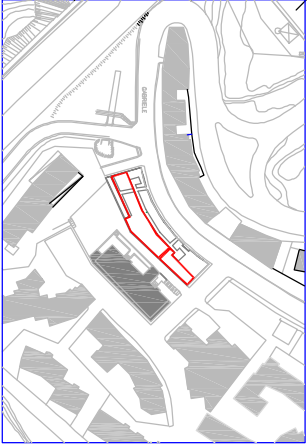

K plan



Comune di Napoli

Intervento di realizzazione di una
Area sgambamento cani in via Gabriele Jannelli

ottobre 2023

scala1:200

Via Gabriele Jannelli